

## Datasheet Slimline

### Technische specificaties

- Montagesysteem voor schuine daken met dakpannen door bevestiging achter de panlat.
- Zowel vaste dakhaak (bereik 40-50 mm) als verstelbare dakhaak (bereik 35-59 mm).
- Haken beschikbaar voor horizontale en verticale profielmontage (portrait / landscape).
- Zowel te gebruiken bij de ValkPitched - Clamp en ValkPitched - Insert (inschuifprofielen).

### Slimline vs concurrerende systemen

- Zeer beperkt aantal onderdelen voor eenvoudige logistiek en montage.
- Voorgemonteerde hamerkopbout en kraagmoer voor eenvoudige montage aan profiel.
- Eenvoudig te gebruiken met bestaande Side+ profielen en paneelklemmen (28-50 mm).
- Extra sterke dakhaak door slim ontwerp.
- Rvs kabelklemmetjes beschikbaar voor snel bevestigen bekabeling.
- Mogelijkheid tot in hoogte verstellen van profielen.

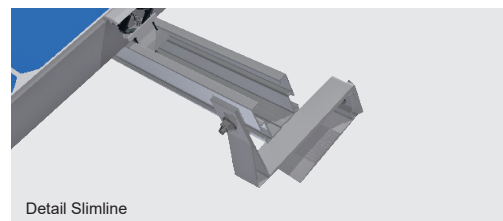
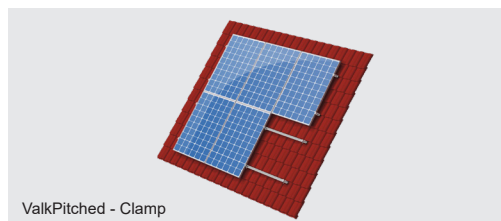
### Berekeningen

- Aanleiding voor ontwikkeling: nieuwe normeringen en bouwtechnische berekeningsmethoden. Deze verschaffen duidelijkheid over hoe om te gaan met windlasten.
- Naast gebruikelijke rekentechnische variabelen als windgebied en dakhoogte, worden in de berekening o.a. panlatafmetingen en afstand tussen de tengels meegenomen.
- Alternatief voor de Slimline dakhaak is het geschroefde systeem met extra bevestigingshout en de Smartline dakhaak.

Dakhaak advies Slimline		
Windgebied	Afstand tussen dakhaken ValkPitched - Clamp	Aantal dakhaken per paneel ValkPitched - Insert
I	500 mm	4,0
II	600 mm	3,3
III	700 mm	2,9



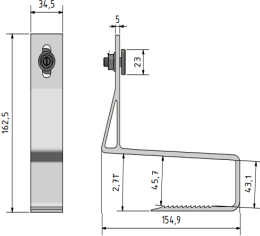
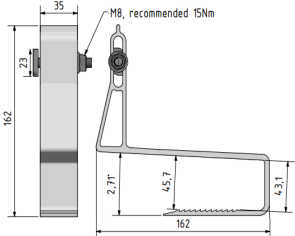


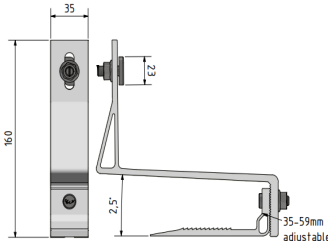
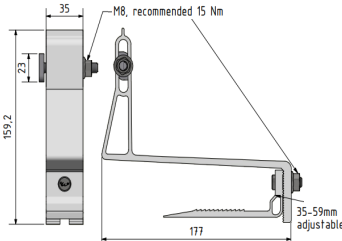
• Berekening o.b.v. bebouwde omgeving en een maximale dakhoogte van 9 m.

### CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN



# Datasheet Slimline

## Artikelinformatie

	Slimline	Slimline - twist
Materiaalnr.	729530	729531
Omschrijving	Alu Slimline dakhaak 40-50mm	Alu Slimline dakhaak 40-50mm - twist
GTIN code	08719632520245	08719632520252
Afbeelding		
Afmetingen		
Gewicht	0,181 Kg per stuk	0,208 Kg per stuk
Aantal stuks per standaard verpakking	25 stuks	20 stuks
	Slimline	Slimline - twist
Materiaalnr.	729540	729541
Omschrijving	Alu Slimline dakhaak 35-59mm - verstelbaar	Alu. Slimline dakhaak 35-59mm verstelbaar - twist
GTIN code	08719632520269	08719632520276
Afbeelding		
Afmetingen		
Gewicht	0,260 Kg per stuk	0,288 Kg per stuk
Aantal stuks per standaard verpakking	25 stuks	20 stuks

## CONTACTGEGEVENS | ONTWIKKELAAR EN PRODUCENT VAN SOLAR MONTAGESYSTEMEN